



10/10/2008

## Saisie de Vente sur Portable

<b>Auteur</b>	Le Service Assistance Clients <a href="mailto:support@graineinfo.fr">support@graineinfo.fr</a> tél : 08 92 69 20 13 - fax : 02 41 22 18 37
---------------	--

<b>Objet</b>		
Version 2.x		
Documentation utilisateur des modules de saisie de ventes et de stocks pour les terminaux MC1000 et MC3000		

### Historique

Date	Personne	Observation
11/07/2006	Serge RICHARD	Ajout annexe sur constitution clé accès au fichier article
03/07/2006	Serge RICHARD	Actualisation



# Menu principal





## Généralités sur les claviers

Il suffit de presser la touche correspondante pour lancer une fonction ou de faire « **ENTER** » sur l'option sélectionnée.

Touches accessibles directement quelque soit le mode :

- La touche "**ENTER**" permet de valider le contenu d'un champ et de passer au champ suivant.
- La touche « **ESC** » permet de revenir sur la zone précédente
- Les touches **↑** et **↓** permettent de revenir sur la ligne précédente ou de passer sur la ligne suivante.
- La touche de fonction « **F6** » affiche une synthèse de la vente (nombre de lignes, nombre d'articles, montant total HT et TTC).
- La touche de fonction « **F5** » détruit la ligne ou le règlement courant (après confirmation pour les lignes).
- Les touches "O" et "N" confirment ou annulent une demande de suppression de ligne.
- La touche "**ESC**" permet de revenir au menu général.

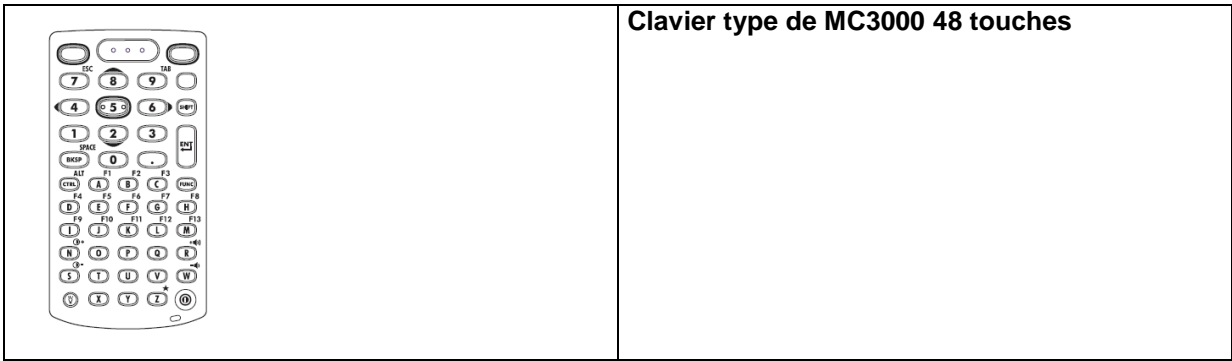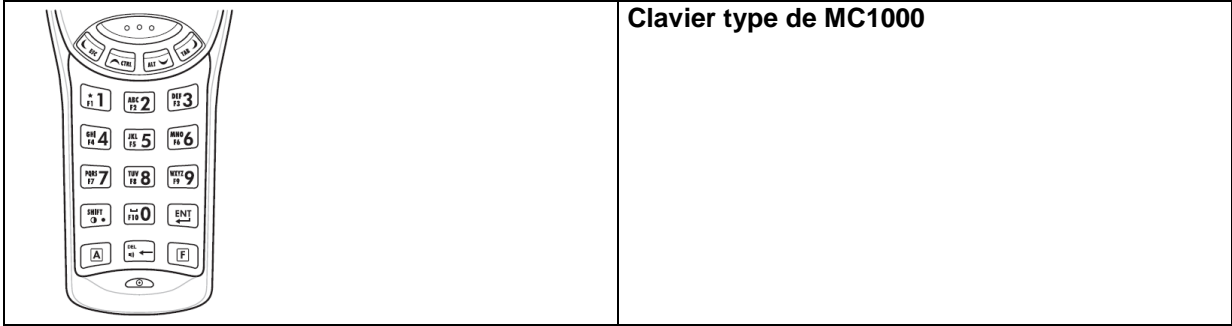


# Saisie de Vente




<p><b>Caractéristiques générales de la vente</b></p>	
<p>incrémentation automatique du n° de vente code vendeur : rappel du dernier code utilisé sur l'appareil modifiable éventuellement (on se positionne dessus en utilisant la touche ↓) Attention cette zone est libre.</p>	

<p><b>En-tête de la vente</b></p>	
<p><b>Appel du client</b> affichage automatique du n° de client par défaut (mentionné dans Paramètres Vente)</p>	

<p><b>En-tête de la vente</b></p>	
<p><b>Appel du client</b></p> <p>Affichage du tarif de ce client (modifiable éventuellement)</p> <p><b>La touche de fonction « F5 » sur le N° de Vente détruit la vente courante</b></p>	

<p><b>En-tête de la vente</b></p>	
<p><b>Appel possible par son numéro ou par son nom :</b></p> <p>Si appel par le nom affichage du premier client correspondant à la demande défilement par touche ↑ ou ↓ Enter pour sélectionner le client</p> <p>Affichage de la remise concédée à ce client</p>	
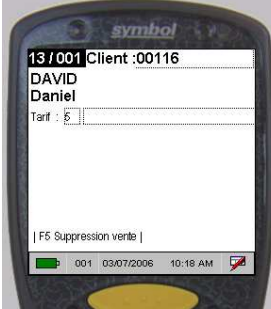
<p><b>En-tête de la vente</b></p>	
<p><b>Saisie possible d'un commentaire intégré dans la zone libelle commande de Flow One ou Vinistoria.</b></p>	

<p><b>Saisie de lignes</b></p>	
<p><b>Appel de l'article</b></p> <p>soit par lecture du code barre</p> <p>soit par saisie du n° article ou du nom article sel on la règle définie dans le paramétrage export ( Flow One ou Vinistoria ) et les paramètres Vente terminal.</p>	

## Saisie de lignes

### Sélection de l'article si appel de l'article par son nom :

Après saisie du début du nom de l'article, affichage et choix possible dans la liste des articles commencent par les lettres tapées.  
Possibilité de visualiser par → les colonnes de tarifs ( 4 au maximum ).  
Déplacement dans la liste par ↑ et ↓ et validation pour choisir l'article.



## Saisie de lignes

Affichage de l'article sélectionné  
Quantité pré valorisée (selon Paramètres Vente)

Prix unitaire pré valorisé selon tarif client, affecté des remises quantitatives ( selon la règle définie dans les paramétrages d'export de Flow one ou Vinistoria )


A ce niveau soit changement de quantité, soit validation, soit retour par ESC ou ↑ sur le choix article.








## Saisie de lignes

Possibilité d'attribuer une remise sur cette ligne en activant la touche F1  
Cette remise sera attribuée par défaut à la ligne suivante si le paramètre caisse Raz Rem Lig n'est pas activé.




Saisie de lignes	
<p>Visualisation possible des lignes par F1 sur la zone code article et retour en saisie d'article par F1 ou ESC.</p>	

Saisie de lignes	
<p><b>Saisie d'une deuxième ligne</b> Dès la validation du prix de vente, appel d'un deuxième ligne.</p> <p>A ce niveau possibilité de faire ESC pour terminer la vente en cours et passer à la saisie d'une nouvelle opération commerciale.</p>	

Visualisation des lignes			
	<p><b>F1</b> Permet de visualiser la liste des lignes → et ← permettent de se déplacer dans les colonnes</p>		<p><b>F1</b> Permet de revenir en saisie de ligne.</p>
Visualisation pied de vente			
	<p><b>F6</b> Permet de passer en visualisation du pied de vente</p>		<p><b>F6</b> Permet de revenir en saisie de ligne.</p>



Modification de ligne			
	 <p>Permet de rentrer en modification de la ligne sélectionnée</p>		<p>Il est possible de modifier toutes les zones de la ligne- En fin de modification retour à la liste des lignes puis F1 pour revenir en saisie de nouvelle ligne</p>

Pied de vente	
<p>A partir de de la saisie de lignes faire ESC pour aboutir :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1- à la vente suivante si pas de gestion de remise pied ou pas chaînage sur règlement et éditions</li> <li>2- à la saisie du pied ou (et) chaînage sur règlement et édition selon paramétrage vente.</li> </ol>	

# Saisie de règlements



Saisie du règlement	
<p>Appel par défaut de la dernière vente saisie non réglée OU Chaînage automatique à la fin de la saisie des lignes (si paramètre vente activé)</p> <p>Affichage du total TTC à régler</p>	

Saisie du règlement	
<p>Saisie du code contrepartie ( contrôlé )</p> <p>Saisie du montant encaissé</p>	


## Saisie du règlement


Par défaut affichage du total restant à régler sur la vente

ESC pour revenir au menu principal ou chaîner sur édition si paramétrage en conséquence.





# Editions

Editions	
	 <p>The screenshot shows a handheld device screen with the following text: Client :00116, DAVID Daniel, Tarif : 1 Commentaire sur la vente, BL : 1, and Facture : 2. At the bottom, there is a status bar with '001 04/07/2006 18:27 PM' and a battery icon.</p>


Editions	
<p>L'édition est réalisée en deux temps :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Phase 1 : Préparation de l'édition</li><li>- Phase 2 : édition proprement dite à ce stade le terminal doit être connecté à l'imprimante ( câble direct, via le socle, ou en bluetooth ).</li></ul> <p>Le type de document à éditer est à préciser dans les Paramètres Généraux ( cf infra )</p>	 <p>The screenshot shows a handheld device screen with the following text: Client :00116, DAVID Daniel, Tarif : 1 Commentaire sur la vente, Préparation édition ....., Reliez le PDT et... l'imprimante + ENTER. At the bottom, there is a status bar with '001 04/07/2006 18:29 PM' and a battery icon.</p>


# Envoi vente


<p>Le déchargement se fait par connexion du portable sur un socle lui même connecté à un PC équipé de MCL LINK .</p> <p>A ce stade il faut indiquer le n° de la vente à décharger ou taper 99 pour décharger la totalité des ventes du portable.</p>	 A screenshot of a Symbol handheld device screen. The screen displays the text 'Vente : 101' on the left and 'Déchargement des ventes' on the right. Below this is a large empty rectangular area. At the bottom of the screen, there is a status bar showing a battery icon, the number '001', the date '04/07/2006', and the time '18:35 PM'. The Symbol logo is visible at the top of the device.
--	--

<p>Si l'utilisateur fait une tentative de déchargement des fichiers alors qu'ils ne sont pas intégrés dans Flow One ou Vinistoria il obtient ce message.</p>	 A screenshot of a Symbol handheld device screen. The screen displays the text 'Fichiers présents sur le site distant' at the top. Below this text is a large black octagonal icon with a white hand symbol inside, indicating a stop or warning. At the bottom of the screen, there is a status bar showing a battery icon, the number '001', the date '04/07/2006', and the time '18:37 PM'. The Symbol logo is visible at the top of the device.
--	--





# Fichiers

Fichiers de base	
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Chargement du fichier Articles et des Tarifs ( 4 tarifs dont le tarif de base )</li><li>2. Chargement du fichier Client</li><li>3. Chargement des codes règlement (type de contrepartie)</li><li>4. Saisie des taux de TVA (<b>Code TVA 1,2,3,4 ou 5 uniquement</b>)</li><li>5. Chargement de l'entête société depuis Flow One</li><li>6. Chargement des articles complémentaires ( nécessite export article sans écrasement du fichier ) Permet de charger les articles créés ou modifiés depuis une date.</li></ol>	

Fichiers de base Consultation article	
	

Fichiers de base Consultation client	
	

# Utilitaires système

<b>Utilitaires - Batterie</b>	
<p>1- batterie : permet de connaître l'état de chargement de la batterie ( visualisable sur icône en bas à gauche )</p> <p>2- Infos Term.</p>	
<b>Utilitaires – Infos Term.</b>	
<p>Permet de consulter :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- le numéro de série du portable</li> <li>- la taille mémoire libre</li> <li>- la version de la run time MCL</li> </ul>	
<b>Utilitaires – MCL Link</b>	
<p>Utilisé uniquement lors de procédure de maintenance à la demande du support technique la graine informatique.</p>	
<b>Utilitaires – Date</b>	
<p>Permet d'initialiser :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- la date</li> <li>- l'heure</li> </ul> <p>Important pour l'horodatage des factures</p>	

# Paramètres



## Paramètres – Menu général

Le menu général fait apparaître les choix suivants :



## Paramètres –Ventes

Code barre :

**Le scan sur la zone code article est toujours actif.**

O : permet de reconstituer l'EAN produit par concaténation du code pays + CNUF + code article lu.

N : pas de reconstitution de l'EAN

Code Pays : utilisé si code barre =O

Code CNUF : utilisé si code barre =O

Devise : devise utilisée pour les ventes

Cli. défaut : code du client par défaut

Qté défaut : quantité attribuée par défaut

Chaine regl O/N : si Oui enchaînement du règlement en fin de saisie de lignes

Chaine état O/N : si Oui enchaînement de l'édition en fin de saisie du règlement

Specif : par défaut 00 (01 pour lecture code barre de type UPCA commençant par 0)

Libellé commande : mettre à 1 pour que le libellé commande par défaut soit date-Nterminal-





N°vendeur.	
------------	--

Paramètres – Caisse	
<p><b>Paramètres Caisse</b></p> <p>Massicot : Saisir la séquence du massicot.  Tiroir Caisse : saisir la séquence du tiroir caisse.  Nb Exemp. Etat : saisir le nombre d'exemplaires de facture ou ticket de caisse à éditer.  Raz Rem.Ligne O/N : si Oui le taux de remise sera remis à zéro entre chaque ligne, si Non le taux de remise sera automatiquement repris sur les lignes suivantes.</p> <p>Exemple pour EPSON TMH6000  Paramétrage du massicot : \1B\69  Ouverture du tiroir caisse : \1B\70\30\64\FA</p>	

Paramètres – Généraux	
<p><b>Paramètres Généraux</b></p> <p>Type édition : F: facture / B: bon de livraison / T: facture + bon de livraison</p> <p>Modèle état : F: facture / T: ticket de caisse</p> <p>Bluetooth (O/N) : dans le cas d'édition vers une imprimante bluetooth, l'adresse MAC de l'imprimante doit être portée dans les paramètres système MCL.</p> <p>N°Facture : paramétrage du début de tranche de numérotation des factures propre à chaque portable.</p>	

Paramètres – Généraux	
<p><b>Identification Dépôt</b></p> <p>Texte libre imprimé en pied de ticket de caisse</p>	

# Annexe : constitution du fichier article et type d'accès aux articles

## Sur Flow One

The screenshot shows the 'Utilitaires' (Utilities) tab in the Flow One software. It contains several configuration fields:

- Chemin Fichiers :** C:\Program Files\Ugi\GestCom\
- Chemin Archivage :** (empty)
- Version Prg Symbol :** 1.074
- Saisie remise pied :** Non
- Remises Quantitatives :** Non
- Code règlement :** CB, CHQ, DC, ESP
- Texte entête facture :** (80 car.X 7 lignes) - (empty)
- TARIF :** Référéncé : 1, 2, 3 (each with a dropdown arrow)
- Structure article :** SymbolCodeBans\_Genre (selected), SymbolCodeArticle, SymbolCodeBareGenere, SymbolCodeBare\_Genre, SymbolCodeStandard, SymbolNonFrancais
- Structure client :** SymbolClient
- Buttons:** Valider, Annuler

Le fichier article exporté depuis Flow One ( Vinistoria ) peut être formaté selon diverses structures :

### 1 SymbolCodeArticle

dans ce cas la clé primaire est constituée par la zone : code article Flow

### 2 SymbolCodeBareGenere

dans ce cas la clé primaire est constituée par la concaténation des zones : code Pays + CNUF + N° article

### 3 SymbolCodeBare\_Genre

dans ce cas la clé primaire est constituée par la zone N°de code Bare si elle est renseignée sinon par la zone Genre

### 4 SymbolCodeStandard

dans ce cas la clé primaire est constituée par la zone N°de code Bare si elle est renseignée sinon par la concaténation des zones : code Pays + CNUF + N°article

### 5 SymbolNomFrancais

dans ce cas la clé primaire est constituée par la zone : Non francais de Flow

## Sur le SYMBOL

Le scan sur la zone code article est toujours actif.

Valeur du champ Code Barre :

- O : permet de reconstituer l'EAN article par concaténation du code pays + CNUF + code article lu ( dans le ou le code lu ou saisi fait moins de 12 caractères )
- N : pas de reconstitution de l'EAN article
- Code Pays : utilisé si code barre =O
- Code CNUF : utilisé si code barre =O

